

Aukščiausios kokybės produktai  
skirti profesionaliam naudojimui

**NESTE alyva, tepalai ir  
eksploataciniai skysčiai komerciniam  
transportui ir specialiai technikai**



**NESTE**



## SUOMIŠKA KOKYBĖ KOMERCINIAM TRANSPORTUI IR SPECIALIAI TECHNIKAI

NESTE produktai – puikus profesionalų pasirinkimas. NESTE produkty asortimentas kuriamas atsižvelgiant į sudėtingas klimato sąlygas Europos žemyno šiaurėje. Paleidžiant ir eksploatuojant techniką šaltomis ir arktinėmis sąlygomis būtina naudoti alyvą, pasižymintį aukštesnėmis eksploatacinėmis charakteristikomis nei, pavyzdžiu, Centrinės Europos klimato sąlygomis. Taip pat alyva turi išlaikyti savo puikias eksploatacines savybes ir karštą vasarą, kai temperatūra gali pakilti virš 35 °C.

NESTE tepimo medžiagos sukurto nuosavos bazine alyvos NEXBASE™ pagrindu atitinka gniežčiausius tarptautinius standartus ir atspindi naujausius technologijų pasiekimus transporto priemonių aptarnavimo sferoje. Aukščiausios kokybės NESTE alyva apsaugo variklį ir užtikrina stabilių variklio darbų esant tiek labai šaltoms, tiek karštoms eksploatacijos sąlygomis.

NESTE kompanija yra ne tik pati didžiausia naftos perdirbėja Šiaurės Europos šalyse, bet ir viena iš didžiausių pasaulinių bazine alyvos gamintojų. NESTE tepimo medžiagos gaminamos naudojant nuosavą bazinę alyvą NEXBASE™. Unikali bazine alyvos NEXBASE™ švara ir cheminė sudėtis kartu su geriausiais priedais užtikrina galutinio produkto veiksmingas eksploatacines savybes, dėl kurių produktas gali būti naudojamas pačiomis sudėtingiausiomis eksploatacijos sąlygomis.

NESTE asortimente yra ne tik alyva, bet ir plastiniai tepalai bei eksploataciniai skyssiai, puikiai tinkantys sudėtingoms eksploatacijos sąlygomis.

Prieš įsigydami patikrinkite, kokią alyvą rekomenduoja automobilio gamintojas.



## SPALVŲ, NAUDOJAMŲ VARIKLIŲ IR TRANSMISIJŲ ALYVOS PAKUOČIŲ ETIKETĖSE, REIKŠMĖS



### Auksinė spalva

Aukščiausios kokybės alyva, atitinkanti naujausius automobilių gamintojų reikalavimus.



### Sidabrinė spalva

Aukščiausios kokybės alyva  
tinkanti daugeliui automobilių.



### Mėlyna spalva

Kita atitinkamos kokybės alyva.

## VARIKLIŲ ALYVA SUNKIAJAI TECHNIKAI

Aukščiausios klasės dyzelinių variklių alyva, turinti originalios technikos gamintojų (OEM) patvirtinimus



### Neste Turbo+ E6 5W-30



#### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4  
ACEA E9/E7/E6/E4  
Cummins CES 20081  
Deutz DQC IV-10 LA  
Iveco 18-1804 TLS E6  
Mack EO-O Premium Plus  
MAN 3271-1, 3477, 3575,  
3677, 3691

MB-Approval 228.51  
MB 228.31  
MTU Type 3.1, 2.1  
Renault RLD-3, RXD  
Scania LDF-4,  
Scania Low Ash  
Volvo VDS-4,  
VDS-3, CNG

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija
- Praigintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų duju kiekį

### Neste Turbo+ E6 10W-40



#### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/  
ACEA E9/E7/E6  
Caterpillar ECF-1-a  
Cummins CES 20076,  
CES 20077  
Deutz DQC IV-10 LA  
JASO DH-2  
Mack EO-N, EO-M Plus

MAN M3477, M3271-1  
MB-Approval 228.51  
MTU Type 3.1  
Renault RVI RXD,  
RLD-2, RGD  
Scania Low Ash  
Volvo VDS-3, CNG

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Praigintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų duju kiekį

### Neste Turbo+ 5W-30



#### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA E7/E4  
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7  
Mack EO-M+  
MAN M3277  
MB 228.5  
MTU Type 3  
Renault RVI RXD  
Scania LDF  
Volvo VDS-3, VDS-2

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija
- Praigintas keitimo intervalas



### Neste Turbo+ 10W-40



### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CF  
ACEA E7/E4  
Deutz DQC III-05  
MAN M3277  
MB-Approval 228.5  
MTU Type 3  
Renault RXD/RLD-2  
Scania LDF-3, LDF-2  
Volvo VDS-3

- Geras šaldo variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas

### Neste Turbo+ NEX 10W-40



### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN  
ACEA E9  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20081  
Detroit Diesel DDC 93K218  
Deutz DQC III-10LA  
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575  
MB-approval 228.31  
MTU Type 2.1  
Renault Trucks RVI  
RLD-3  
Scania Low Ash  
Volvo VDS-4, VDS-3

- Geras šaldo variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų duju kiekj

### Neste Turbo+ NEX 15W-40



### Visiškai sintetinė visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CJ-4, CI-4, CH-4/SN  
ACEA E9  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20081  
Detroit Diesel DDC 93K218  
Deutz DQC III-10LA  
Mack EO-O Premium Plus

MAN M3575  
MB-approval 228.31  
MTU Type 2.1  
Renault Trucks RLD-3  
Scania Low Ash  
Volvo VDS-4, VDS-3

- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamujų duju kiekj
- Išskirtinė variklio švara
- Apsaugo nuo dévėjimosi

Aukščiausios klasės dyzelinių variklių alyva,  
skirta jprastiniams keitimo intervalams



### Neste Turbo LXE 10W-40



#### Sintetinė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M 3275
ACEA E7/E5/E3	MB 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD, RLD-2
Deutz DQC III-10	Volvo VDS-3,
Global DHD-1	Volvo VDS-2
Mack EO-N, EO-M Plus	

- Geras šaldo variklio paleidimas
- Apsaugo nuo dėvėjimosi

### Neste Turbo LXE 15W-40



#### Visasezonė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB-Approval 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD, RLD-2
Deutz DQC III-10	Volvo VDS-3,
Global DHD-1	Volvo VDS-2
Mack EO-N, EO-M Plus	

- Apsaugo nuo dėvėjimosi
- Palaiko variklio švarą

### Neste Turbo LXE 10W-30



#### Pusiau sintetinė dyzelinių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API CI-4, CH-4/SL	MAN M3275
ACEA E7/E5/E3	MB 228.3
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a	MTU Type 2
Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8	Renault RVI RLD, RLD-2
Deutz DQC III-10	Volvo VDS-3, VDS-2
Global DHD-1	
Mack EO-N, EO-M Plus	

- Geras šaldo variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija



## TRANSMISIJŲ IR VARANČIŲJŲ TILTŲ ALYVA

NESTE transmisijų alyva apsaugo transmisijų sistemos detales nuo nusidėvėjimo esant aukštai temperatūrai ir užtikrina puikų suteipimą esant net tik aukštai, bet ir žemai temperatūrai.

### Neste Pro Axle TDL 75W-90



#### Visiškai sintetinė universalė visų pavaru linijų (Total Drive Line) alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4/GL-5	MIL-PRF-2105E
API MT-1	SAE J2360
Mack GO-J	Scania STO 1:0
MAN 341 Typ Z2	Volvo 97312
MAN 342 Typ M3	ZF TE-ML 02B, 05B,
MAN 341 Typ E3	07A,
MAN M 3343 Typ S	12B, 16F, 17B, 19C
MB 235.8	

- Puikios priešdiliminės savybės
- Plati panaudojimo sritis
- Išskirtiniai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Sumažina trintį

### Neste Pro Axle 75W-90



#### Visiškai sintetinė varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5	
MIL-L-2105 D	

- Išskirtiniai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikios priešdiliminės savybės
- Sumažina trintį
- Geras antioksidacinis stabilumas

### Neste Pro Axle 75W-140



#### Visiškai sintetinė varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5	
MIL-L-2105 D	
Scania STO 1:0	

- Išskirtiniai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikios priešdiliminės savybės
- Sumažina trintį
- Geras antioksidacinis stabilumas



## Neste Premium Axle 80W-90



### Sintetinė transmisijų ir varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D



Puikios priešdiliminės savybės



Degalų ekonomija



Sumažina trintį

## Neste Premium Axle 80W-140



### Sintetinė transmisijų ir varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D



Puikios priešdiliminės savybės



Degalų ekonomija



Sumažina trintį



### Neste Axle 80W-90



#### Varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D



Geras antioksidacinis stabilumas



Puikios priešdiliminės savybės

### Neste Axle 80W-140



#### Varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D



Geras antioksidacinis stabilumas



Puikios priešdiliminės savybės

### Neste Axle LS 80W-90



#### Alyva skirta užsiblokujantiems riboto slydimo (LS- limited slip) diferencialams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5  
MIL-L-2105 D



Puikios prikinės savybės



Puikios priešdiliminės savybės



## Neste Pro Gear 75W-80



### Visiškai sintetinė transmisių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
MAN 341 Type E-3  
MAN 341 Type Z-4  
Renault/Peugeot/Citroën  
ZF TE-ML 01L  
ZF TE-ML 02L  
ZF TE-ML 08  
ZF TE-ML 16K  
Volvo 97305



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Geras antioksidacinis stabilumas

## Neste Pro Gear 75W-90



### Visiškai sintetinė transmisių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
MIL-L-2105  
ZF 13-118



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Geras antioksidacinis stabilumas

## Neste Gear GL-4 80W-90



### Transmisių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4  
ZF TE-ML 08, 24A



Geras antioksidacinis stabilumas



Gera apsauga nuo dėvėjimosi



## AUTOMATINIŲ TRANSMISIJŲ ALYVA

### Neste ATF CVT



#### Automatinių transmisijų skystis skirtas CVT transmisijoms (bepakopiams variatoriams) įvairių markių automobiliams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW/Mini cooper EZL 799  
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4  
Ford CVT23, CVT30, Mercon C  
GM/Saturn DEX-CVT  
Honda HMMF  
Hyundai Genuine CVT Fluid  
Hyundai/Kia SP-III (не в ступенчатых  
автоматических коробках передач)  
MB 236.20  
Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III  
(не в ступенчатых автоматических  
коробках передач)  
Nissan NS-2  
Subaru NS-2, Lineartronic  
CVT fluid  
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1  
Toyota TC  
VW/Audi TL52180, G052 180,  
G052 516



Išskirtinai platus  
darbinės temperatūros  
diapazonas



Apsaugo  
nuo dėvėjimosi



Sumažina trintį

### Neste ATF-X



#### Automatinių transmisijų skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Allison C-3, C-4  
GM Dexron III G  
GM Тип A Suffix A  
Ford M2C 138-CJ,  
M2C 166-H, Mercon  
Voith DIWA



Sumažina trintį



Apsaugo  
nuo dėvėjimosi



Išskirtinai platus  
darbinės temperatūros  
diapazonas



## Neste ATF Multi



## Automatinių transmisijų skystis skirtas daugeliui automobilių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

GM Dexron IID, IIIE, III, IIIH, VI  
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E,  
ETL-8072B  
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1, 3403-M115  
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5  
GM 9986195  
Honda: ATF-Z1 (не для CVT!)  
Hyundai: SPH-IV  
KIA: Red-1, SP-II, III, IV  
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,  
NAG-1, 3403-M115  
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV  
Nissan/Infiniti: S, D, J, K-matic  
Subaru: ATF, ATF-HP  
Toyota/Lexus: Type T, T-III,  
T-IV, WS (не для гибридных!)  
Volvo: 1161521, 1161540  
VW/Audi: G-055-162-A6,  
G-052-990-A2, G-060-162-A2  
VW/Audi: TL 52162  
ZF ATF M 1375.4, 6



Išskirtinai platus  
darbinės temperatūros  
diapazonas




Sumazina trintį



Praigintas  
keitimo intervalas



Apsaugo  
nuo dėvėjimosi

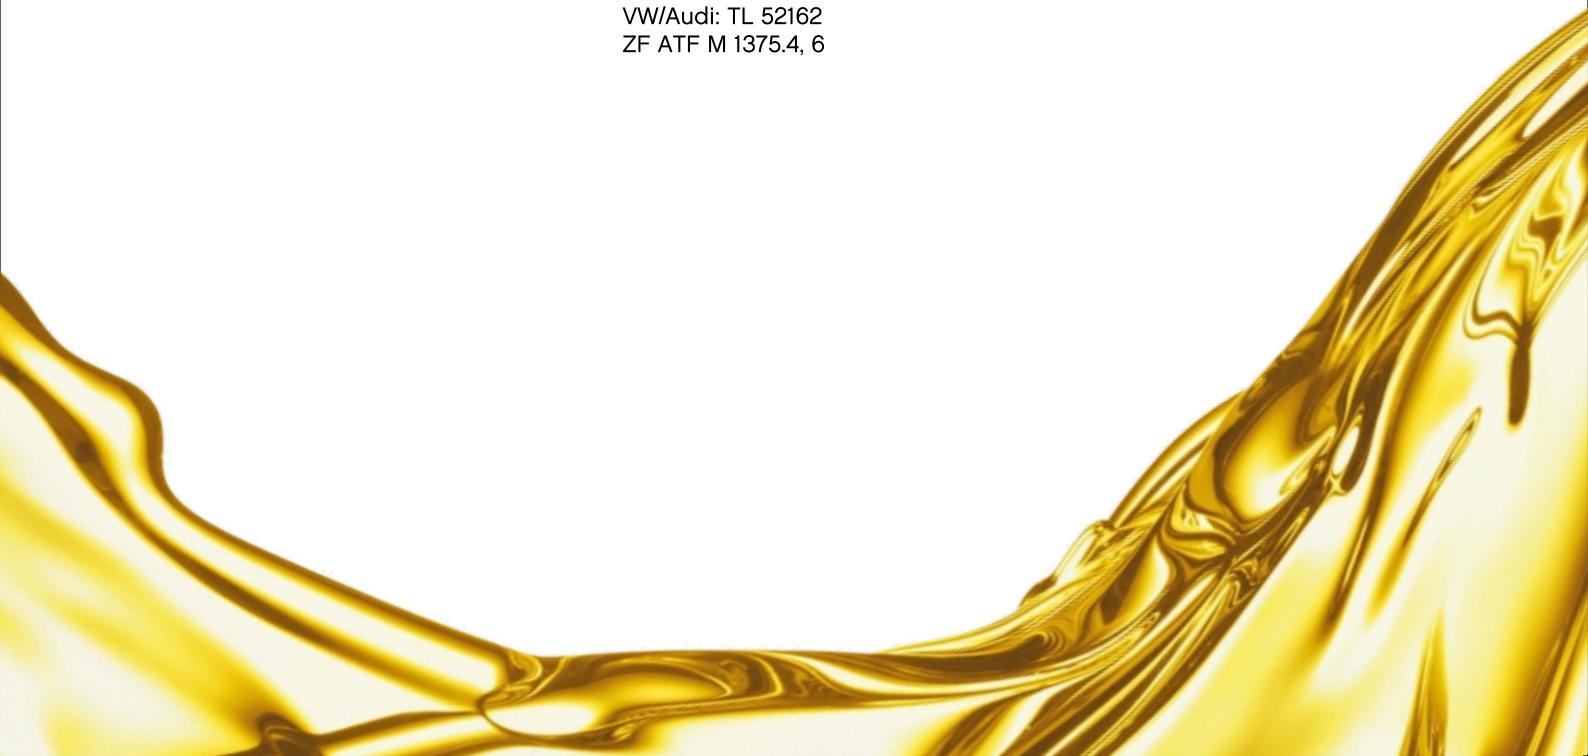



## HIDRAULINĖ ALYVA

### Neste Hydraulic 15 Arctic



#### Hidraulinė alyva specialiai sukurta ypač šaltoms (arkties) eksplotacijos sąlygoms

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- ❄️ Ypač geros savybės esant žemai temperatūrai
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 28 Arctic




#### Hidraulinė alyva specialiai sukurta ypač šaltoms (arkties) eksplotacijos sąlygoms

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

AFNOR NFE 48-603, NFE 48-690/1

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- ❄️ Ypač geros savybės esant žemai temperatūrai
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 22 Super



#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- W Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 32 Super



#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51524 part 3 HVLP

ISO 11158 HV

AFNOR NFE 48-603,

NFE 48-690/1

Cincinnati Milacron P-68

Denison HF-0, HF-1,  
HF-2 (2003)

Eaton Vickers I-286-S,  
M-2950-S

SS 15 54 34 AV

- ↑°C Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- W Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Cor Veiksminga apsauga nuo korozijos

NESTE hidraulinė alyva, sukurta atsižvelgiant į atšiaurias šiaurės klimato sąlygas, išlieka kokybiška net pačiomis sudėtingiausiomis eksplotacijos sąlygomis. Alyva pasižymi ypač geromis aukšto slėgio charakteristikomis t.y. alyvos klampa išlieka stabili esant labai ilgiems alyvos keitimo intervalams.



### Neste Hydraulic 46 Super




#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
ISO 11158 HV  
AFNOR NFE 48-603,  
NFE 48-690/1  
Cincinnati Milacron P-70

Denison HF-0, HF-1,  
HF-2 (2003)  
Eaton Vickers I-286-S,  
M-2950-S  
SS 15 54 34 AV

- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 68 Super



#### Aukščiausios kokybės hidraulinė alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
ISO 11158 HV  
AFNOR NFE 48-603,  
NFE 48-690/1  
Cincinnati Milacron P-69

Denison HF-0, HF-1,  
HF-2 (2003)  
Eaton Vickers I-286-S,  
M-2950-S  
SS 15 54 34 AV

- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puiki apsauga nuo dėvėjimosi
- Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 32



#### Hidraulinė alyva skirta technikai, eksplotuojamai po atviru dangumi

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S  
ISO 11158 HV, ISO VG 32  
SS 15 54 34 AV

- Platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikus atsparumas šlyties deformacijai
- Veiksminga apsauga nuo korozijos

### Neste Hydraulic 46



#### Hidraulinė alyva skirta technikai, eksplotuojamai po atviru dangumi

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S  
ISO 11158 HV, ISO VG 46  
SS 15 54 34 AV

- Platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikus atsparumas šlyties deformacijai
- Veiksminga apsauga nuo korozijos



## PLASTINIAI TEPALAI

NESTE plastiniai tepalai užtikrina ilgalaikę transporto priemonių, tepimo mazgų eksploatuojamų sudėtingomis sąlygomis, apsaugą nuo aplinkos poveikio, korozijos.

### Neste MP Grease



### Universalus transporto priemonių tepalus

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2K-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2



Plati panaudojimo sritis

- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Geros antikorozinės savybės
- Geras prilipimas prie metalinių paviršių

### Neste Molygrease



### Specialus teplatas pagamintas ličio pagrindu su molibdeno disulfido priedais

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KPF2K-30  
ISO 6743-9:1987 : ISO-L-XCCIB2

- Atlaiko smūgines apkrovos
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Puikios antikorozinės savybės
- Atlaiko mechanines apkrovos

### Neste Superlix EP 2



### Aukščiausios klasės transporto priemonių tepalus

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2N-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Geras terminis atsparumas
- Puikai atlaiko mechanines apkrovos
- Aukšta lašėjimo temperatūra
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės

## Neste OH Grease 0



### Specialus tepalas skirtas šarnyrų ašims tepti

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51502: KP0K-40  
ISO 12924: ISO-L-XD(F)CHB0



Puikus prilipimas



Puiki pumpavimo geba



Gerai atlaiko smūgines apkrovos



Puikus atsparumas vandeniu

## Neste OH Grease 2



### Specialus tepalas skirtas šarnyrų ašims tepti

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51502: KP2K-30  
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2



Puikus prilipimas



Gera pumpavimo geba



Gerai atlaiko smūgines apkrovos



Puikus atsparumas vandeniu

## Neste Center Grease 00 EP



### Centrinių tepimo sistemų tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:  
DIN 51502: KP00G-40  
ISO 12924: ISO-L-XD(F)BIB00



Puiki pumpavimo geba



Gera apsauga nuo užšalimo



Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės



Geros antikorozinės savybės

## STABDŽIŲ SKYSTIS

### Neste Pro Brake Fluid



### Aukščiausios klasės stabdžių skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/  
Super DOT 4/DOT 3  
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC  
SAE J 1703, J 1704  
FMVSS No. 116  
ISO 4925 Class 6  
JIS K 2233 Class 6



Plati panaudojimo sritis



Didelis terminis atsparumas



Puiki jvairių metalų apsauga nuo korozijos



Suderinamas su jvairiomis sandarinimo medžiagomis



## AUŠINIMO SKYSČIAI

Dėl veiksmingų priedų NESTE aušinimo skysčiai užtikrina variklio ir aušinimo sistemos apsaugą esant aukštai ir žemai temperatūrai.

### Neste Pro+ Coolant B ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW N 600 69.0	Saab: 6901599
Deutz: H-LV 0161 0188	VW TL-774-C (G 11)
MAN 324-NF	ASTM D3306
MB-approval 325.0	Type I (Type III*)
MB 326.0	ASTM D4985
MTU: MTL 5048	BS 6580:2010
Opel/GM: B 040 0240	JIS K 2234:2006
Porsche: For 924, 928, 944, 968	SAE J1034

- Hibridinė technologija
- Sudėtyje nėra nitritų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos

### Neste Pro+ Coolant M ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Cummins CES 14603	Porsche: MY 1996-
Deutz DQC CC-14	Scania 2008-
Liebherr Minimum LH-01-COL3A	VW TL-774G (G12++)
MAN 324 Typ Si-OAT	ASTM D3306 Type I (Type III*)
MB 326.5	ASTM D4985
MB 326.6	BS 6580:2010
MB-approval 325.5	JIS K 2234:2006
MB-approval 325.6	SAE J1034
MTU MTL 5048	

- Hibridinė organinių rūgščių technologija (Si-OAT)
- Sudėtyje nėra nitritų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos

### Neste Pro+ Coolant W ir Ready\*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

TL-774J (G13)
TL-774C (G11)
TL-774F (G12+)
TL-774G (G12++)

- Hibridinė technologija
- Sudėtyje nėra nitritų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos



## Neste Pro Coolant K ir Ready\*



**Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skysčis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių**

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Ford specification WSS-M97B44-D  
Volvo VCS

- Organinių rūgščių technologija (OAT)
- Sudėtyje nėra silikatų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos

## Neste Pro Coolant XLC ir Ready\*



**Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skysčis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių**

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Deutz DQC CB-14	MAT3624
Ford WSS-M97B44-D	MB-approval 325.3
GM 6277M	(MB 325.3*)
Jaguar CMR 8229	MEZ MN 121 D
Jaguar, Landrover, STJLR 651.5003	MTL 5048
JDM H5	Renault
Komatsu 07.892 (2009)	41-01-001/-S Type D
MACK 014 GS 17009	Saab B 040 1065
MAN 324 Typ SNF	VW TL-774 F (G12+)

- Organinių rūgščių technologija (OAT)
- Sudėtyje nėra silikatų
- Puiki apsauga nuo užšalimo
- Maksimali apsauga nuo korozijos

\* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skysčis.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio pavadinime yra žodis „Ready“, pavyzdžiu: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysčio, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiu: (Type III\*).



## Neste Pro Coolant N ir Ready\*



**Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių**

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Fiat 9.55523	Mitsubishi
Honda type 2	VW TL 774-D/F
Mazda FL22	(G12/G12+)
Nissan Antifreeze Coolant	BS 6580:2010
Renault Glaceol RX type D	ASTM D3306 Type I
Subaru Coolant 16218	(Type III*)
Suzuki Longlife Coolant	ASTM D4985
Toyota TSK 2601G-8A	JIS K 2234:2006
MB 325.3	SAE J1034

- OAT** Organinių rūgščių technologija (OAT)
- Si** Sudėtyje nėra silikatų
- Cor** Puiki apsauga nuo užšalimo
- Cor** Maksimali apsauga nuo korozijos

## Neste Special Coolant ir Ready\*



**Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis**

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ASTM D3306 Type I (Type III\*)  
BS 6580:2010

- Cor** Gera apsauga nuo užšalimo

\* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skystis.

Paruošto naudoti aušinimo skysto pavadinime yra žodis „Ready“, pavyzdžiu: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysto specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysto, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiu: (Type III\*).

