

Aukščiausios kokybės produktai
skirti lengvajam transportui

**NESTE alyva, tepalai ir
eksploataciniai skysčiai**



NESTE



SUOMIŠKA KOKYBĖ LENGVAJAM TRANSPORTUI

NESTE produktai – puikus lengvųjų automobilių vairuotojų pasirinkimas. NESTE produktų asortimentas kuriamas atsižvelgiant į sudėtingas klimato sąlygas Europos žemyno šiaurėje. Paleidžiant ir eksploatuojant techniką šaltomis ir arktinėmis sąlygomis būtina naudoti alyvą, pasižyminčią aukštesnėmis eksploatacinėmis charakteristikomis nei, pavyzdžiui, Centrinės Europos klimato sąlygomis. Taip pat alyva turi išlaikyti savo puikias eksploatacines savybes ir karštą vasarą, kai temperatūra gali pakilti virš 35°C.



NESTE tepimo medžiagos sukurtos nuosavos bazinės alyvos NEXBASE™ pagrindu atitinka griežčiausius tarptautinius standartus ir atspindi naujausius technologijų pasiekimus transporto priemonių aptarnavimo sferoje. Aukščiausios kokybės NESTE alyva apsaugo variklį ir užtikrina stabilų variklio darbą esant tiek labai šaltoms, tiek karštoms eksploatacijos sąlygoms. NESTE kompanija yra ne tik pati didžiausia naftos perdirbėja Šiaurės Europos šalyse, bet ir viena iš didžiausių pasaulinių bazinės alyvos gamintojų. NESTE tepimo medžiagos gaminamos naudojant nuosavą bazinę alyvą NEXBASE™. Unikali bazinės alyvos NEXBASE™ švara ir cheminė sudėtis kartu su geriausiais priedais užtikrina galutinio produkto veiksmingą eksploatacines savybes, dėl kurių produktas gali būti naudojamas pačiomis sudėtingiausiomis eksploatacijos sąlygomis. NESTE asortimente yra ne tik alyva, bet ir plastiniai tepalai bei eksploataciniai skysčiai, puikiai tinkantys sudėtingoms eksploatacijos sąlygoms.

Prieš įsigydami patikrinkite, kokią alyvą rekomenduoja automobilio gamintojas.



SPALVŲ, NAUDOJAMŲ VARIKLIŲ IR TRANSMISIJŲ ALYVOS PAKUOČIŲ ETIKETĖSE, REIKŠMĖS



Auksinė spalva

Aukščiausios kokybės alyva, atitinkanti naujausius automobilių gamintojų reikalavimus.



Sidabrinė spalva

Aukštos kokybės alyva tinkanti daugeliui automobilių.



Mėlyna spalva

Kita atitinkamos kokybės alyva.

VARIKLIŲ ALYVA LENGVIESIEMS AUTOMOBILIAMS

Aukščiausios klasės variklių alyva, skirta tam tikriems automobilių modeliams, turinti originalios technikos gamintojų (OEM) patvirtinimus



Neste Pro+ F 5W-20



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ
ACEA C5
Ford WSS-M2C-948-B
Ford WSS-M2C-925-A & 925-B
Ford WSS-M2C-913-B & 913-C
STJLR.03.5004

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Puiki degalų ekonomija
- Išskirtinė variklio švara
- Apsaugo nuo nusidėvėjimosi

Neste Pro+ V 0W-20



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C5
Volvo VCC RBSO-2AE

- Ypač geras šalto variklio paleidimas
- Puiki degalų ekonomija
- Tinka hibridiniams automobiliams
- Veiksmingai sumažina trintį

Neste Pro+ W LL-III 5W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C3
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
VW 504.00, VW 507.00

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamųjų dujų kiekį



Aukščiausios klasės variklių alyva Low/Mid SAPS (mažo/vidutinio peleningumo), atitinkanti ACEA klasifikacijos C klasės reikalavimus

Neste Pro C2/C3 5W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ
ACEA C2/C3
BMW Longlife -04
GM dexos2
MB 229.51
MB-Approval 229.31, 229.52
VW 505.00/505.01



Labai geras šalto variklio paleidimas



Pagerinta degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas

Neste Pro C2 5W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF
ACEA C2
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290
Renault RN0700



Labai geras šalto variklio paleidimas



Pagerinta degalų ekonomija



Sumažina išmetamųjų dujų kiekį

Neste Pro C2 0W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C2
PSA B71 2312



Ypač geras šalto variklio paleidimas



Pagerinta degalų ekonomija



Sumažina išmetamųjų dujų kiekį



Neste Pro C3 5W-40



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF
ACEA C3
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C917A
GM dexos2
MB-approval 229.31
Porsche A40
Renault RN0700, RN0710
VW 502.00/505.00/505.01

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Degalų ekonomija
- Prailgintas keitimo intervalas
- Sumažina išmetamųjų dujų kiekį

Neste Pro C4 5W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ACEA C4
MB 229.51, MB 229.31, MB 226.51
Renault RN0720

- Labai geras šalto variklio paleidimas
- Pagerinta degalų ekonomija
- Sumažina išmetamųjų dujų kiekį



Aukščiausios klasės variklių alyva Full SAPS (didelio peleningumo), atitinkanti ILSAC arba ACEA klasifikacijos A ir B klasės reikalavimus

Neste Pro 0W-20



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN-RC, SM, SL, SJ
Chrysler MS 6395
Ford WSS-M2C947-A
ILSAC GF-5/GF-4/GF-3



Ypač geras šalto variklio paleidimas



Puiki degalų ekonomija



Išskirtinė variklio švara

Neste Pro 0W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF
ACEA A5/B5, A1/B1



Ypač geras šalto variklio paleidimas



Pagerinta degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas

Neste Pro 0W-40



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW LL-01
MB 229.3, 229.5
Renault RN 0700/0710
VW 502.00/505.00



Ypač geras šalto variklio paleidimas



Degalų ekonomija



Prailgintas keitimo intervalas






Neste Pro F 5W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF
ACEA A5/B5, A1/B1
Ford WAA-M2C9 13-A
Ford WSS-M2C912-A1
Ford WSS-M2C913-B
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C913-D
Renault 0700

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Prailgintas keitimo intervalas




Neste Pro 5W-30



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
BMW Longlife-01
Fiat 9.55535-G1
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00

-  Labai geras šalto variklio paleidimas
-  Pagerinta degalų ekonomija
-  Prailgintas keitimo intervalas



Premium klasės variklių alyva Full SAPS
(didelio peleningumo), atitinkanti ACEA,
API klasifikacijų ir OEM reikalavimus

Neste Premium+ 5W-40



Sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
MB 229.1
VW 502.00/505.00/505.01



Labai geras šalto
variklio paleidimas



Degalų ekonomija



Prailegintas
keitimo intervalas

Neste Premium+ 10W-40



Pusiau sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SN, SM, SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3
MB 229.3
PSA B71 2300
Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00
Рекомендовано использовать
для Fiat 9.55535.D2 и G2



Geras šalto
variklio paleidimas



Prailegintas
keitimo intervalas



Kompleksinė
variklio apsauga

Neste Premium+ 5W-50



Sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API SL, SJ/CF
ACEA A3/B4, A3/B3



Labai geras šalto
variklio paleidimas



Prailegintas
keitimo intervalas



Automobiliams
su didele rida





TRANSMISIJŲ IR HIPOIDINIŲ PAVARŲ ALYVA

NESTE transmisijų alyva apsaugo transmisijų sistemos detales nuo nusidėvėjimo esant aukštai temperatūrai ir užtikrina puikų sutepimą esant net tik aukštai, bet ir žemai temperatūrai.

Neste Pro Axle TDL 75W-90




Visiškai sintetinė universali TDL (Total Drive Line) tipo alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4/GL-5
API MT-1
Mack GO-J
MAN 341 Typ Z2
MAN 342 Typ M3
MAN 341 Typ E3
MAN M 3343 Typ S
MB 235.8
MIL-PRF-2105E
SAE J2360
Scania STO 1:0
Volvo 97312
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A,
12B, 16F, 17B, 19C

- Puikios priešdiliminės savybės
- Plati panaudojimo sritis
- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Sumažina trintį

Neste Pro Axle 75W-90



Visiškai sintetinė varančiųjų tiltų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D

- Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
- Puikios priešdiliminės savybės
- Sumažina trintį
- Geras antioksidacinis stabilumas



Neste Axle LS 80W-90



Alyva skirta užsiblokuojantiems riboto slydimo (LS- limited slip) diferencialams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-5
MIL-L-2105 D




Puikios Prikinės savybės



Puikios priešdiliminės savybės

Neste Pro Gear 75W-80



Visiškai sintetinė transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4
MAN 341 Type E-3
MAN 341 Type Z-4
Renault/Peugeot/Citroën
ZF TE-ML 01L
ZF TE-ML 02L
ZF TE-ML 08
ZF TE-ML 16K
Volvo 97305



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Geras antioksidacinis stabilumas



Neste Pro Gear 75W-90



Visiškai sintetinė transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4
MIL-L-2105
ZF 13-118



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Gerai antioksidacinis stabilumas

Neste Gear GL-4 80W-9



Transmisijų alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

API GL-4
ZF TE-ML 08, 24A



Gerai antioksidacinis stabilumas



Gerai apsauga nuo dėvėjimosi





AUTOMATINIŲ TRANSMISIJŲ ALYVA





Neste ATF Multi




Automatinių transmisijų skystis skirtas daugeliui automobilių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

GM Dexron IID, IIE, III, IIH, VI
BMW: LT 71141, LA 2634, M-1375.4,
6 ETL-7045E, ETL-8072B
Chrysler: ATF +3, Diamond SP-III, NAG-1,
3403-M115
Ford: Mercon, Mercon V, SP, LV, FNR 5
GM 9986195
Honda: ATF-Z1 (ne для CVT!)
Hyundai: SPH-IV
KIA: Red-1, SP-II, III, IV
Mercedes-Benz: 236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
NAG-1, 3403-M115
Mitsubishi: Diamond SP-II, III, IV
Nissan/Infiniti: S, D, J, K-matic
Subaru: ATF, ATF-HP
Toyota/Lexus: Type T, T-III,
T-IV, WS (ne для гибридных!)
Volvo: 1161521, 1161540
VW/Audi: G-055-162-A6,
G-052-990-A2, G-060-162-A2
VW/Audi: TL 52162
ZF ATF M 1375.4, 6

-  Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas
-  Sumažina trintį
-  Tinka ilgiems keitimo intervalams
-  Puikios priešdiliminės savybės

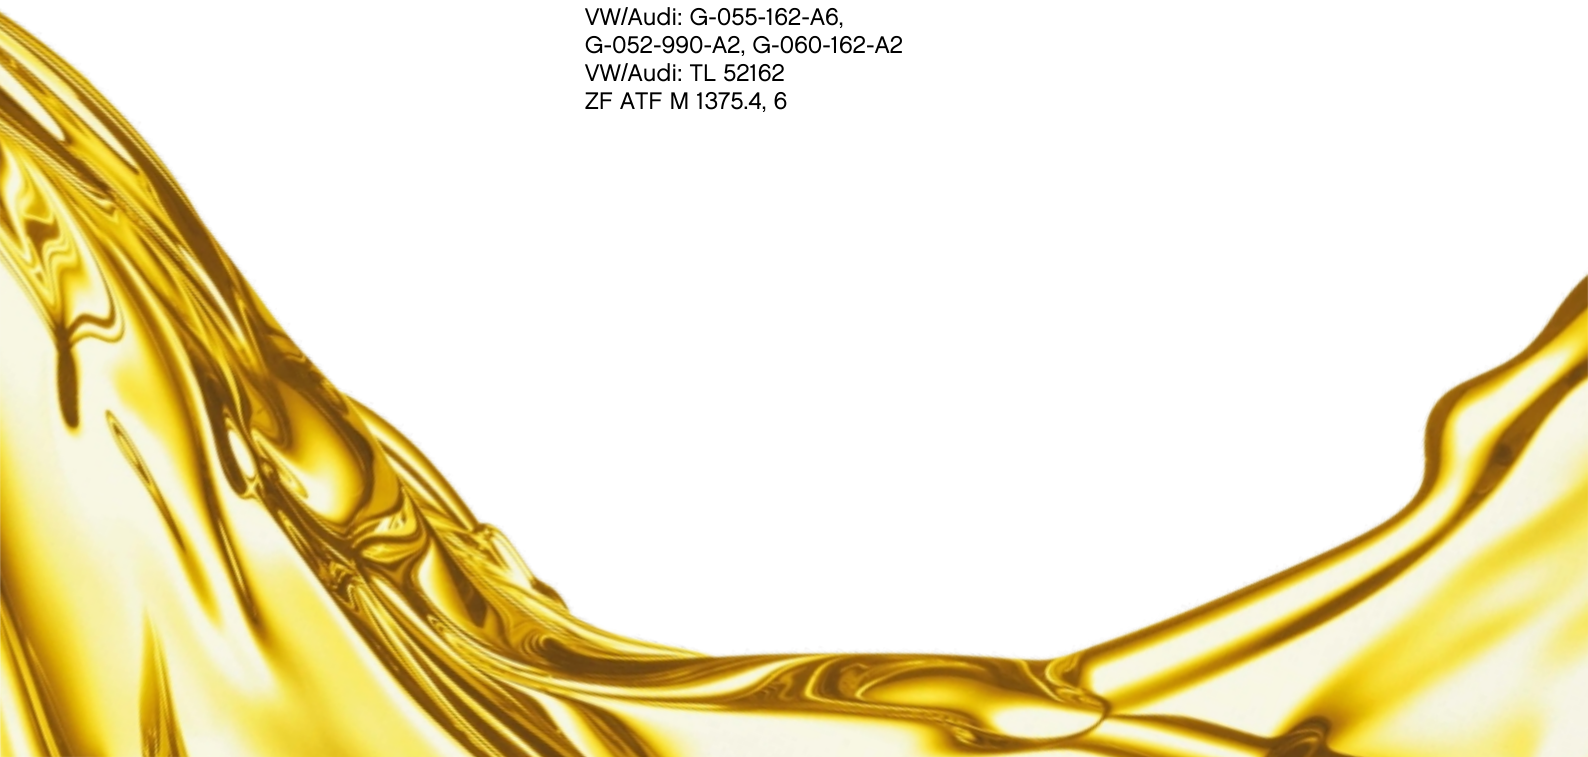



Neste ATF CVT



Automatinių transmisijų skystis skirtas CVT transmisijoms (bepakopiams variatoriams) įvairių markių automobiliams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW/Mini cooper EZL 799
Dodge/Jeep NS-2, CVT fluid +4
Ford CVT23, CVT30, Mercon C
GM/Saturn DEX-CVT
Honda HMMF
Hyundai Genuine CVT Fluid
Hyundai/Kia SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)
MB 236.20
Mitsubishi CVT fluid J1, SP-III (не в ступенчатых автоматических коробках передач)
Nissan NS-2
Subaru NS-2, Lineartronic CVT fluid
Suzuki TC, NS-2, CVT Green 1
Toyota TC
VW/Audi TL52180, G052 180, G052 516



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



Puikios priešdiliminės savybės



Puikios frikcinės savybės

Neste ATF-X



Automatinių transmisijų skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Allison C-3, C-4
GM Dexron III G
GM Тип A Suffix A
Ford M2C 138-CJ, M2C 166-H, Mercon
Voith DIWA



Sumažina trintį



Gera apsauga nuo dėvėjimosi



Išskirtinai platus darbinės temperatūros diapazonas



VARIKLIŲ ALYVA SKIRTA SNIEGOMOBILIAMS, MOTOCIKLAMS, MOPEDAMS, MOTOROLERIAMS, GRANDINIAMIŠ PJŪKLAMS IR IŠORINIAMIŠ VALČIŲ VARIKLIAMIŠ

Neste Pro Bike 10W-40



Visiškai sintetinė variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:
API SN, SM, SL, SJ
JASO MA-2



Geras šalto variklio paleidimas



Pailgintas keitimo intervalas



Tinka tepti alyvos vonelėse

Neste Super Racing 2T



Visiškai sintetinė dvitakčių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:
API TC++
Husqvarna 266
ISO EGD
JASO FC
Piaggio Hexagon



Puikus sutepimas



Puikus atsparumas aukštai temperatūrai



Mažas dūmingumas

Neste Super 2T



Sintetinė dvitakčių variklių alyva

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:
API TC
CEC TSC-3



Mažas peleningumas



Tinka sistemoms, tepamoms inžekcijos būdu arba ją galima maišyti su degalais



Mažas nuosėdų kiekis

Neste Marine 2T



Dvitakčių variklių alyva skirta išoriniams varikliams

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:
API TD
NMMA TC-W3



Tinka sistemoms, tepamoms inžekcijos būdu arba ją galima maišyti su degalais



Mažas peleningumas




Mažas nuosėdų kiekis

PLASTINIAI TEPALAI

NESTE plastiniai tepalai užtikrina ilgalaikę transporto priemonių, tepimo mazgų eksploatuojamų sudėtingomis sąlygomis, apsaugą nuo aplinkos poveikio, korozijos.



Neste MP Grease



Universalus transporto priemonių tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2K-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2



Plati panaudojimo sritis

- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės
- Geros antikorozinės savybės
- Geras prilipimas prie metalinių paviršių

Neste Superlix EP 2



Aukščiausios klasės transporto priemonių tepalas

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DIN 51502: KP2N-30
ISO 12924: ISO-L-XC(F)DIB2

- Geras terminis atsparumas
- Puikai atlaiko mechanines apkrovas
- Aukšta lašėjimo temperatūra
- Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės

STABDŽIŲ SKYSTIS

Neste Pro Brake Fluid



Aukščiausios klasės stabdžių skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

DOT 5.1/DOT 4+/DOT 4/
Super DOT 4/DOT 3
ABS/ESP/ACC/TCS/DSC
SAE J 1703, J 1704
FMVSS No. 116
ISO 4925 Class 6
JIS K 2233 Class 6



Plati panaudojimo sritis



Didelis terminis atsparumas



Puiki įvairių metalų apsauga nuo korozijos




Suderinamas su įvairiomis sandarinimo medžiagomis



AUŠINIMO SKYSČIAI

Dėl veiksmingų priedų NESTE aušinimo skysčiai užtikrina variklio ir aušinimo sistemos apsaugą esant aukštai ir žemai temperatūrai.

Neste Pro+ Coolant B ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

BMW N 600 69.0
Deutz: H-LV 0161 0188
MAN 324-NF
MB-approval 325.0
MB 326.0
MTU: MTL 5048
Opel/GM: B 040 0240
Porsche: For 924, 928, 944, 968

Saab: 6901599
VW TL-774-C (G 11)
ASTM D3306
Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034



Neste Pro+ Coolant M ir Ready*




Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Cummins CES 14603
Deutz DQC CC-14
Liebherr Minimum LH-01-COL3A
MAN 324 Typ Si-OAT
MB 326.5
MB 326.6
MB-approval 325.5
MB-approval 325.6
MTU MTL 5048

Porsche: MY 1996-
Scania 2008-
VW TL-774G (G12++)
ASTM D3306 Type I (Type III*)
ASTM D4985
BS 6580:2010
JIS K 2234:2006
SAE J1034




Neste Pro+ Coolant W ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

TL-774J (G13)
TL-774C (G11)
TL-774F (G12+)
TL-774G (G12++)







Neste Pro Coolant XLC ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Deutz DQC CB-14	MAT3624
Ford WSS-M97B44-D	MB-approval 325.3 (MB 325.3*)
GM 6277M	MEZ MN 121 D
Jaguar CMR 8229	MTL 5048
Jaguar, Landrover, STJLR 651.5003	Renault
JDM H5	41-01-001/-S Type D
Komatsu 07.892 (2009)	Saab B 040 1065
MACK 014 GS 17009	VW TL-774 F (G12+)
MAN 324 Typ SNF	

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos


Neste Pro Coolant K ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Ford specification WSS-M97B44-D
Volvo VCS

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos





Neste Pro Coolant N ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis ilgiems keitimo intervalams skirtas daugeliui automobilių markių

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

Fiat 9.55523	Mitsubishi
Honda type 2	VW TL 774-D/F (G12/G12+)
Mazda FL22	BS 6580:2010
Nissan Antifreeze Coolant	ASTM D3306 Type I (Type III*)
Renault Glaceol RX type D	ASTM D4985
Subaru Coolant 16218	JIS K 2234:2006
Suzuki Longlife Coolant	SAE J1034
Toyota TSK 2601G-8A	
MB 325.3	

-  Organinių rūgščių technologija (OAT)
-  Sudėtyje nėra silikatų
-  Puiki apsauga nuo užšalimo
-  Maksimali apsauga nuo korozijos


Neste Special Coolant ir Ready*



Koncentruotas ir paruoštas naudoti aušinimo skystis

Atitinka arba viršija specifikacijų reikalavimus:

ASTM D3306 Type I (Type III*)
BS 6580:2010

-  Gera apsauga nuo užšalimo

* Asortimente yra ir koncentruotas, ir paruoštas naudoti aušinimo skystis.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio pavadinime yra žodis „Ready“; pavyzdžiui: Neste Pro+ Coolant B Ready.

Paruošto naudoti aušinimo skysčio specifikacijos, kurios skiriasi nuo koncentruoto aušinimo skysčio, nurodomos skliausteliuose, pavyzdžiui: (Type III*).